



Паспорт изделия

Светодиодный многоцветный сигнальный маячок диаметром 52 мм

Светосигнальные маячки - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации. Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствию необходимости в техническом обслуживании.


Указания

- Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
- Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
- Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
- Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
- Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
- Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
- Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

Технические характеристики

Напряжение питания	Переменный ток: 220В 50/60Гц +/-10% Постоянный ток: 24В пост. ток +/-10%
Потребляемый ток	Светодиодный модуль: 60мА Звуковой сигнал: 40мА
Режим работы	Мигание, постоянное свечение
Звуковой сигнал	Постоянный, «включение-выключение»
Уровень громкости	Фиксированный, 80дБ
Класс защиты корпуса	IP 54
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура окружающей среды	-20...+50°C
Температура хранения	-40...+70°C
Влажность	45...85% относительной влажности
Общий вес	прибл. 0,2 кг.

Размеры

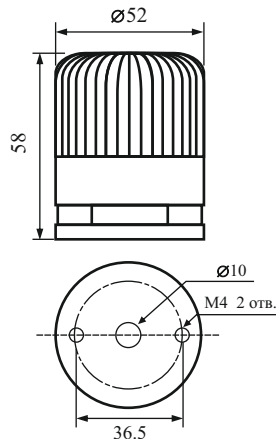

Кодообразование

SL 52 B - 220 - RYG

Цвета свечения.

Напряжение питания.

220 - 220В 50/60Гц

024 - 24В DC

Светосигнальный многоцветный маячок. Поставляется только со звуковым сигналом.



Паспорт изделия

Светодиодный многоцветный сигнальный маячок диаметром 52 мм

Светосигнальные маячки - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации. Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствию необходимости в техническом обслуживании.


Указания

- Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
- Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
- Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
- Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
- Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
- Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
- Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

Технические характеристики

Напряжение питания	Переменный ток: 220В 50/60Гц +/-10% Постоянный ток: 24В пост. ток +/-10%
Потребляемый ток	Светодиодный модуль: 60мА Звуковой сигнал: 40мА
Режим работы	Мигание, постоянное свечение
Звуковой сигнал	Постоянный, «включение-выключение»
Уровень громкости	Фиксированный, 80дБ
Класс защиты корпуса	IP 54
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура окружающей среды	-20...+50°C
Температура хранения	-40...+70°C
Влажность	45...85% относительной влажности
Общий вес	прибл. 0,2 кг.

Размеры

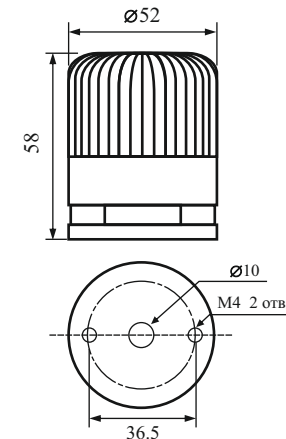

Кодообразование

SL 52 B - 220 - RYG

Цвета свечения.


Напряжение питания.

220 - 220В 50/60Гц

024 - 24В DC

Светосигнальный многоцветный маячок. Поставляется только со звуковым сигналом.

Электрическое соединение

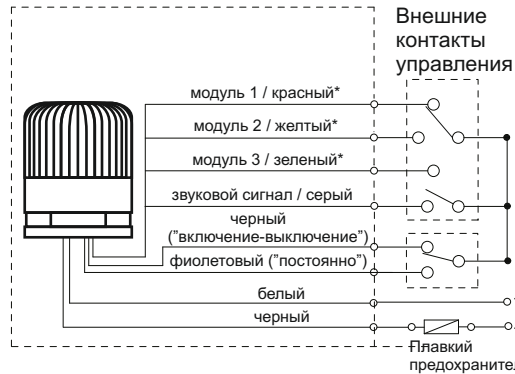

Дополнительная опция:

TL-70W - кронштейн крепления на стену или вертикальную поверхность (в комплект поставки не входит, заказывается отдельно).



Напряжение питания**

*Подключать красный или желтый или зеленый провода только по одному или на черный или на фиолетовый

**Соблюдение полярности при использовании 24VDC не требуется.

Электрические провода напряжения питания имеют большее сечение, чем провода управления и соответствующую маркировку.


Гарантийные условия

- Гарантийный срок на данный прибор составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков прибора, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого оно не использовалось.
- Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственным и/или конструктивным браком.
- Гарантийные обязательства прекращаются:
 - При не соблюдении пользователем предписаний инструкции по эксплуатации прибора.
 - При наличии механических повреждений.
 - При воздействии на прибор неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие нормам параметров электросети, питающей прибор.
 - Если прибор подвергался вскрытию, ремонту или модификации.
- Вышедшее из строя оборудование подлежит обязательному возврату Поставщику. При возврате оборудования необходимо в комплекте с ним предоставить следующие документы:
 - гарантийный талон;
 - акт выхода из строя;
 - конкретную схему подключения (монтажа) оборудования;
 - копию накладной, по которой отпускалось оборудование покупателю.
 При отсутствии одного из документов Поставщик вправе отказать в гарантии на изделие.
- В случае выхода из строя оборудования в период действия гарантийного срока и при наличии всех документов по п.4, Поставщик обязуется произвести экспертизу оборудования. Если случай гарантийный, Поставщик производит ремонт или замену оборудования. Транспортные расходы не включаются в гарантийные обязательства.
- Любые рекламации имеют силу только при условии, что они надлежащим образом оформлены в письменной форме.

Дата продажи: _____

М.П.

Электрическое соединение

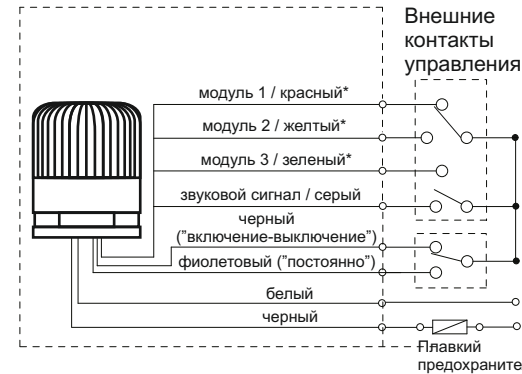

Дополнительная опция:

TL-70W - кронштейн крепления на стену или вертикальную поверхность (в комплект поставки не входит, заказывается отдельно).



Напряжение питания**

*Подключать красный или желтый или зеленый провода только по одному или на черный или на фиолетовый

**Соблюдение полярности при использовании 24VDC не требуется.

Электрические провода напряжения питания имеют большее сечение, чем провода управления и соответствующую маркировку.

Гарантийные условия

- Гарантийный срок на данный прибор составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков прибора, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого оно не использовалось.
- Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственным и/или конструктивным браком.
- Гарантийные обязательства прекращаются:
 - При не соблюдении пользователем предписаний инструкции по эксплуатации прибора.
 - При наличии механических повреждений.
 - При воздействии на прибор неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие нормам параметров электросети, питающей прибор.
 - Если прибор подвергался вскрытию, ремонту или модификации.
- Вышедшее из строя оборудование подлежит обязательному возврату Поставщику. При возврате оборудования необходимо в комплекте с ним предоставить следующие документы:
 - гарантийный талон;
 - акт выхода из строя;
 - конкретную схему подключения (монтажа) оборудования;
 - копию накладной, по которой отпускалось оборудование покупателю.
 При отсутствии одного из документов Поставщик вправе отказать в гарантии на изделие.
- В случае выхода из строя оборудования в период действия гарантийного срока и при наличии всех документов по п.4, Поставщик обязуется произвести экспертизу оборудования. Если случай гарантийный, Поставщик производит ремонт или замену оборудования. Транспортные расходы не включаются в гарантийные обязательства.
- Любые рекламации имеют силу только при условии, что они надлежащим образом оформлены в письменной форме.

Дата продажи: _____

М.П.